


수지제 아크릴수지제 FLOW METER

MODEL RK200 SERIES

소형, 경량 아크릴제 FLOW METER 입니다. 밸브 부착 타입과 밸브 없는 타입 2종류를 준비했습니다. 투명 아크릴 일체구조로 유량도 읽기 쉽고 에어 샘플링 장치, 의료기기, 분석장치용으로 최적입니다.

- 컴팩트한 설계**
길이 100mm 정도로 AIR 100L/MIN를 계측 제어 가능
- 저가격**
심플한 구조로 저렴한 가격 실현
- 단납기**

■ 치수도면

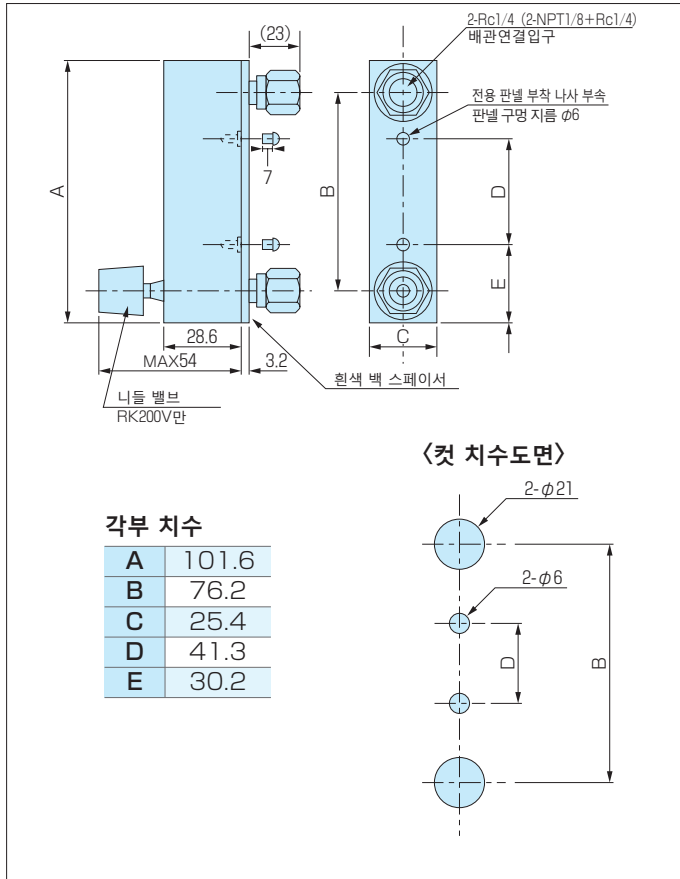


RK200V

■ 표준사양

유 체	Air	
유 량 렌 지	0.04~0.5L/MIN	2.5~25L/MIN
	0.1~1L/MIN	6~50L/MIN
	0.4~5L/MIN	10~100L/MIN
	1~10L/MIN	
정 도	FS±6%	
커 넥 터	Rc1/4	
재 질	본체	아크릴
	연결	동
실재	부나-N	
내 압	0.7MPa	
최고사용온도	65°C	

■ 주문방법

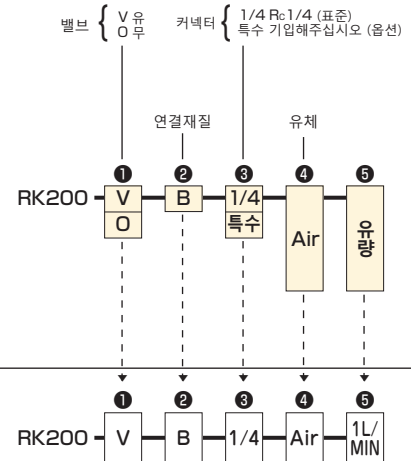

※주문·견적의뢰는 주문방법, 기입예에 따라 책 끝에 있는 「주문·견적 의뢰 카드」에 기입한 후, 팩스로 발주해주시시오.

B

FLOW METER

MODEL RK200 SERIES